


DOLEPHIN





DOLPHIN

Dai poli di legno modellati
dallo scorrere del tempo
e dell'acqua, Dolphin
racconta l'ispirazione
grafica unita alla vocazione
per il colore, che si
trasforma in graffiature e
pennellate a contrasto.

Dolphin gets the graphic
inspiration from wooden
poles modeled by time and
water; combined with the
vocation for the color,
it turns into scratches
and contrasting
brushstrokes.



Friday,

DOLPHIN

Il binomio legno e colore di Dolphin si definisce attraverso diverse tipologie di listoni di grandi dimensioni: 40x170, 20x170, 20x120, declinati in 6 morbide essenze. La versione strutturata Aged arricchisce di realistica materia la progettazione mentre gli Snip ed i listoni Paint svelano scorci improvvisi di colori intensi.


The combination of wood and color of Dolphin is defined by different types of long planks: 40x170, 20x170, 20x120, declined in 6 soft essences. The textured finishing Aged enriches the series with realistic materia, while the Snip and Listoni Paint reveal sudden glimpses of intense colors.

WOOD


COLOR

"IL COLORE SOPRATTUTTO, FORSE ANCORA PIÙ DEL DISEGNO, È UNA LIBERAZIONE."
HENRI-EMILE MATISSE
"SPECIALLY THE COLOUR, PERHAPS EVEN MORE THAN THE DESIGN, IS A LIBERATION."
HENRI-EMILE MATISSE

02

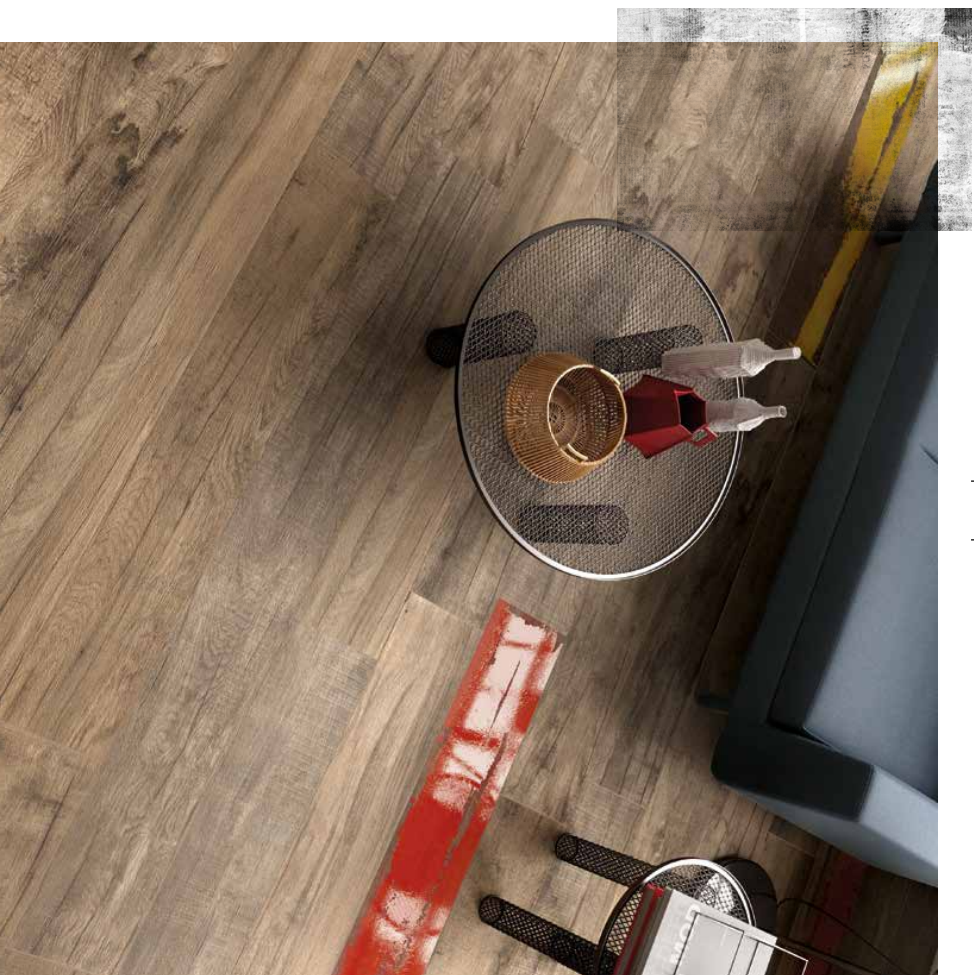


floor: Clay rett. - 20x120 - 20x170, Listone Clay Paint Mix 3 20x120, wall: DO UP Street White matt 60x120

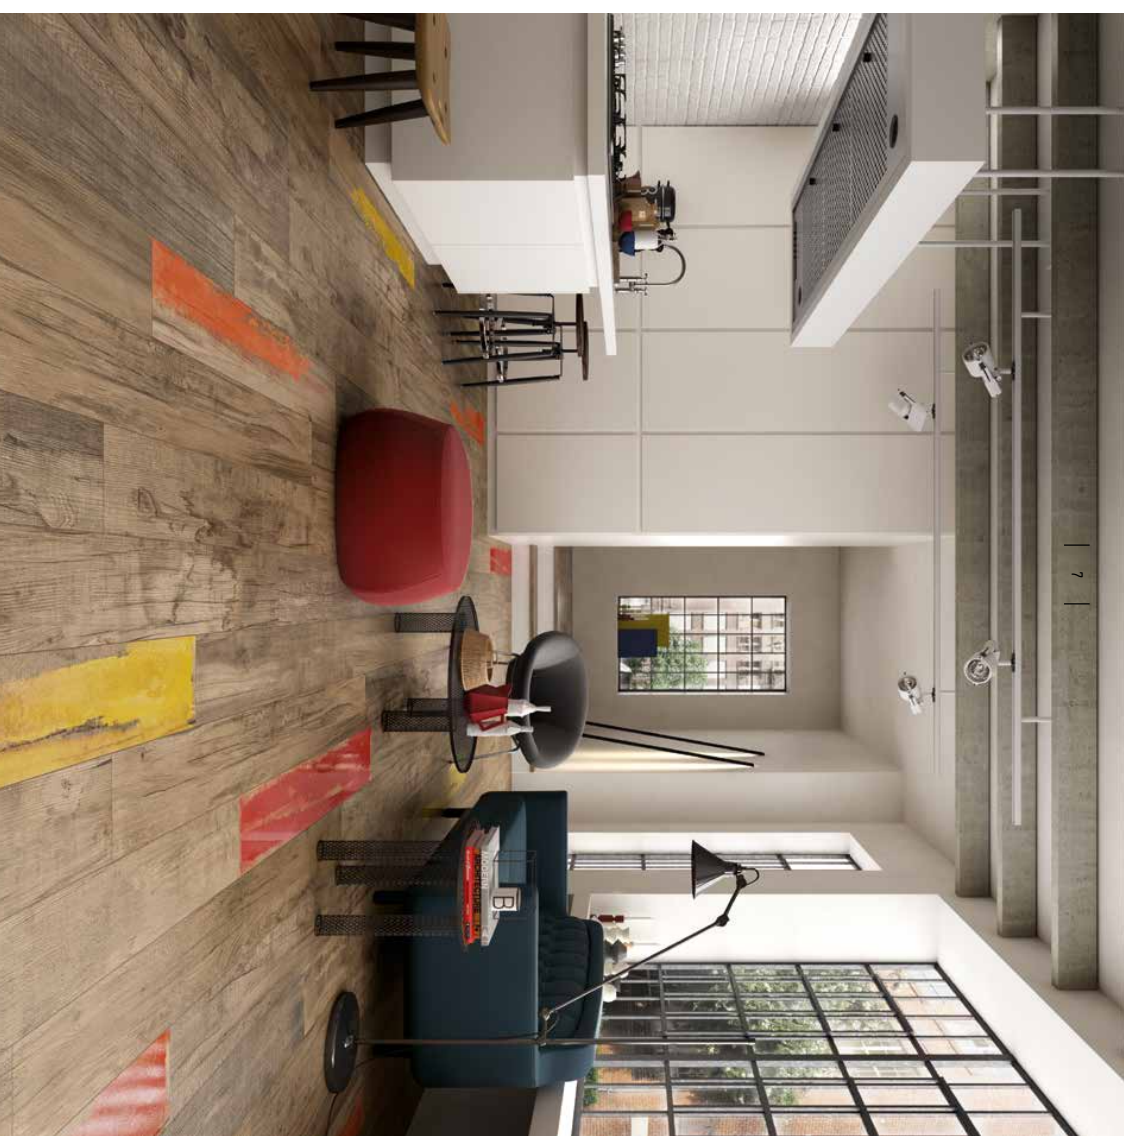




external floor: Aged Oak rett. 20x120, external wall: Aged Grey rett. 20x120 floor: Oak rett. 20x120, Grados Oak 32x120

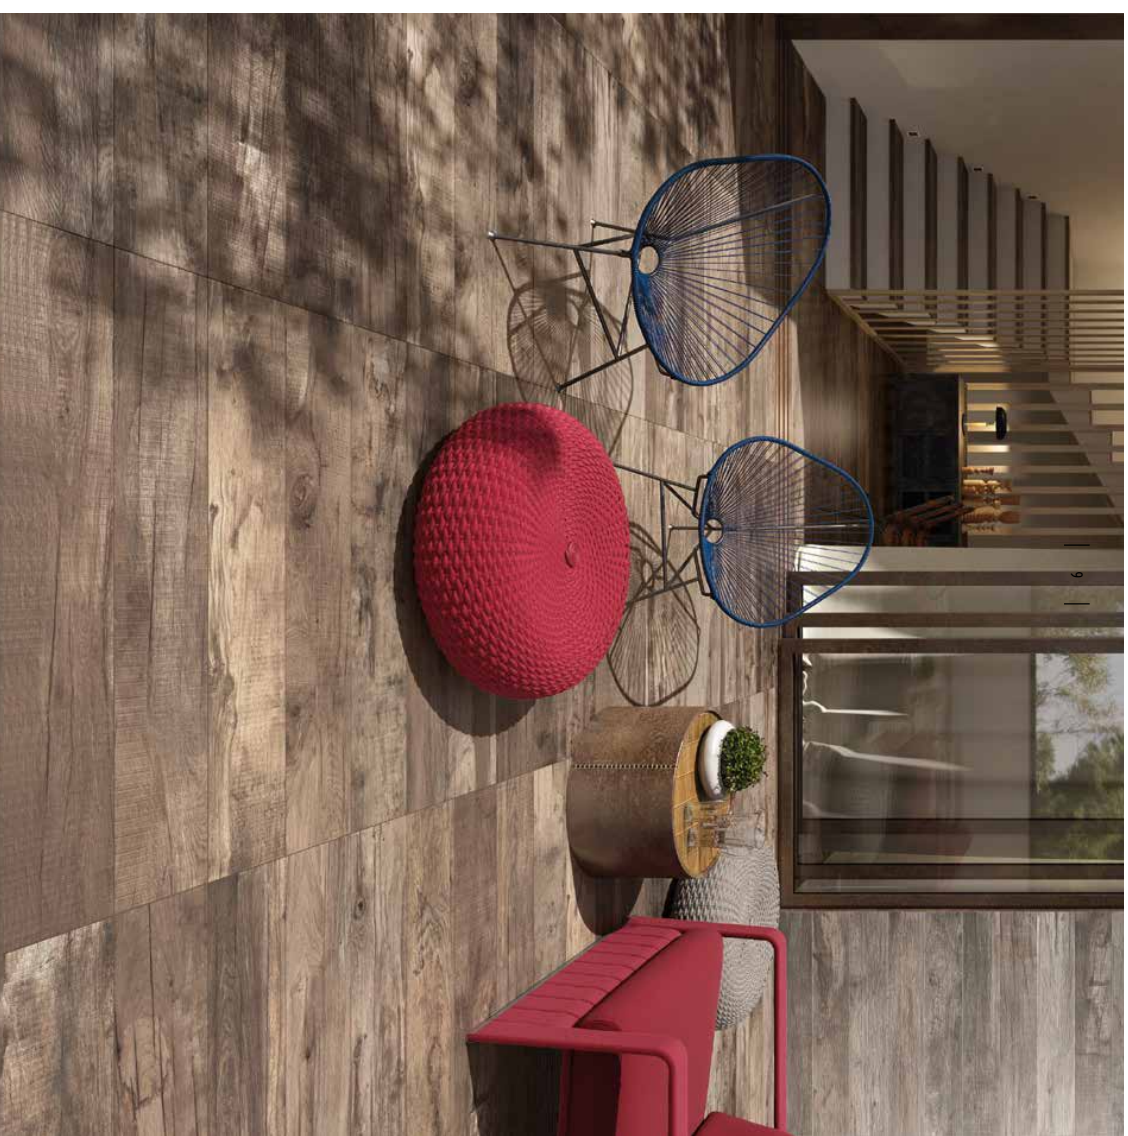




floor: Clay rett. 20x120 - 20x170, Oak rett. 20x120 - 20x170 wall: DO UP Street White matt rett. 60x120, Dec. Kids Mix 3 60x120

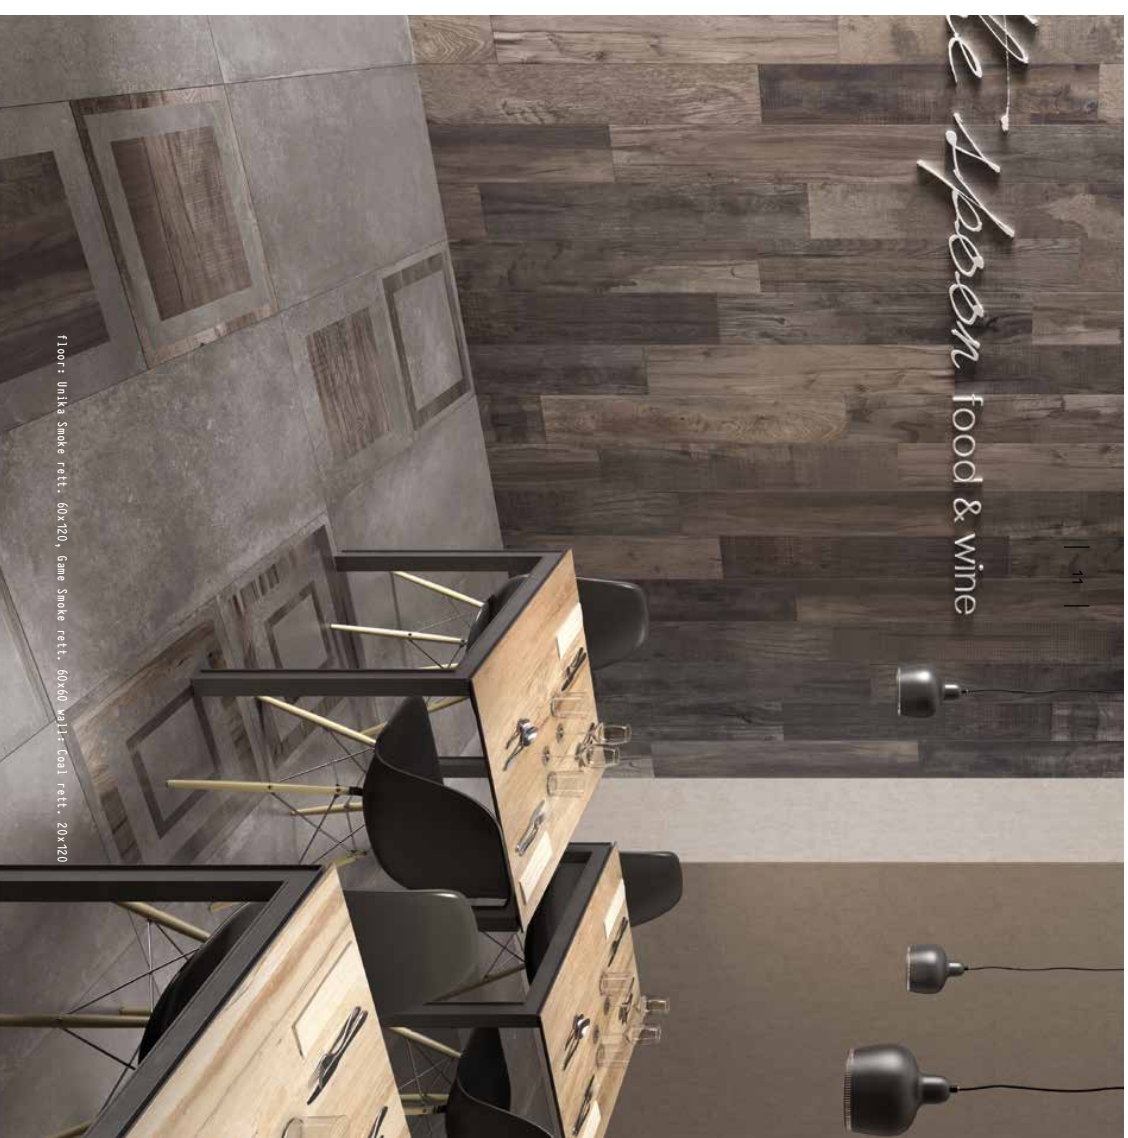


floor: Unlike Smoke rett. 60x120, Game Smoke rett. 60x60 walls: Coal rett. 20x120

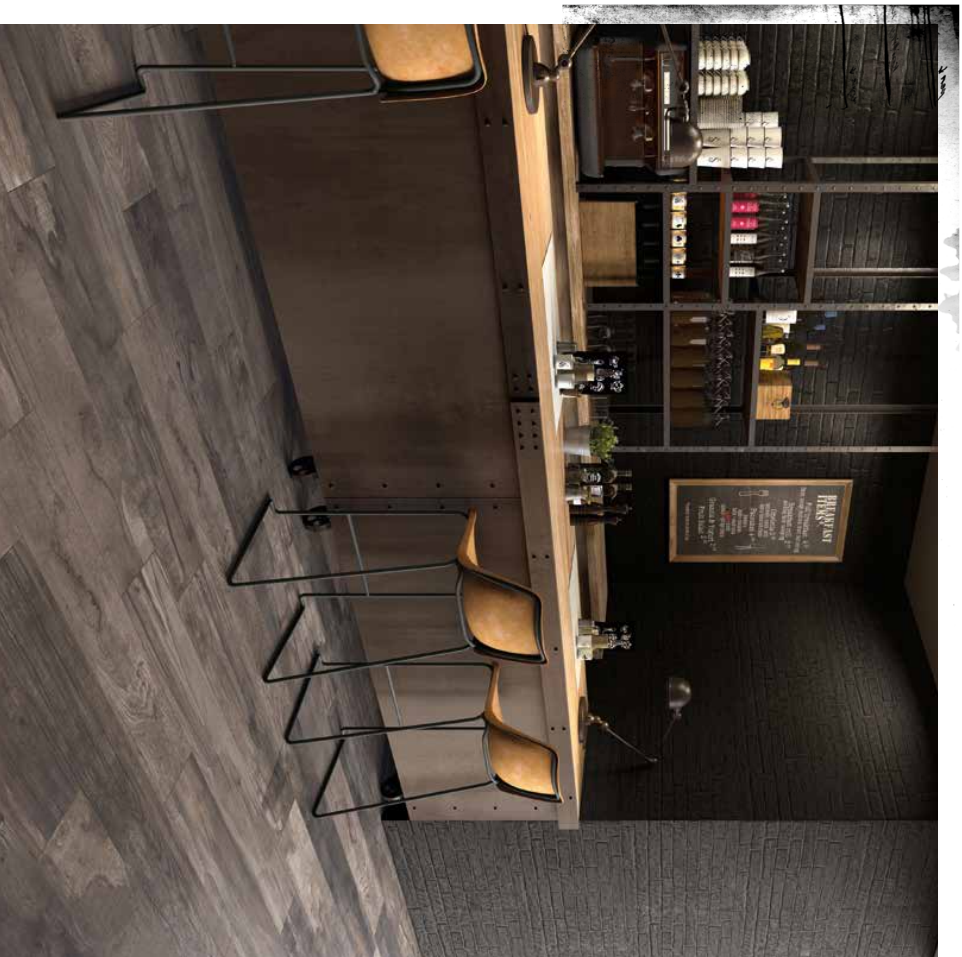

floor: Coal rett. 20x120 – 20x170 wall: DO UP Street Black matt rett. 60x120



floor: Coal rett. 40x170 wall: Grey rett. 20x170, Coal rett. 20x170, Clay rett. 20x170, Oak rett. 20x170

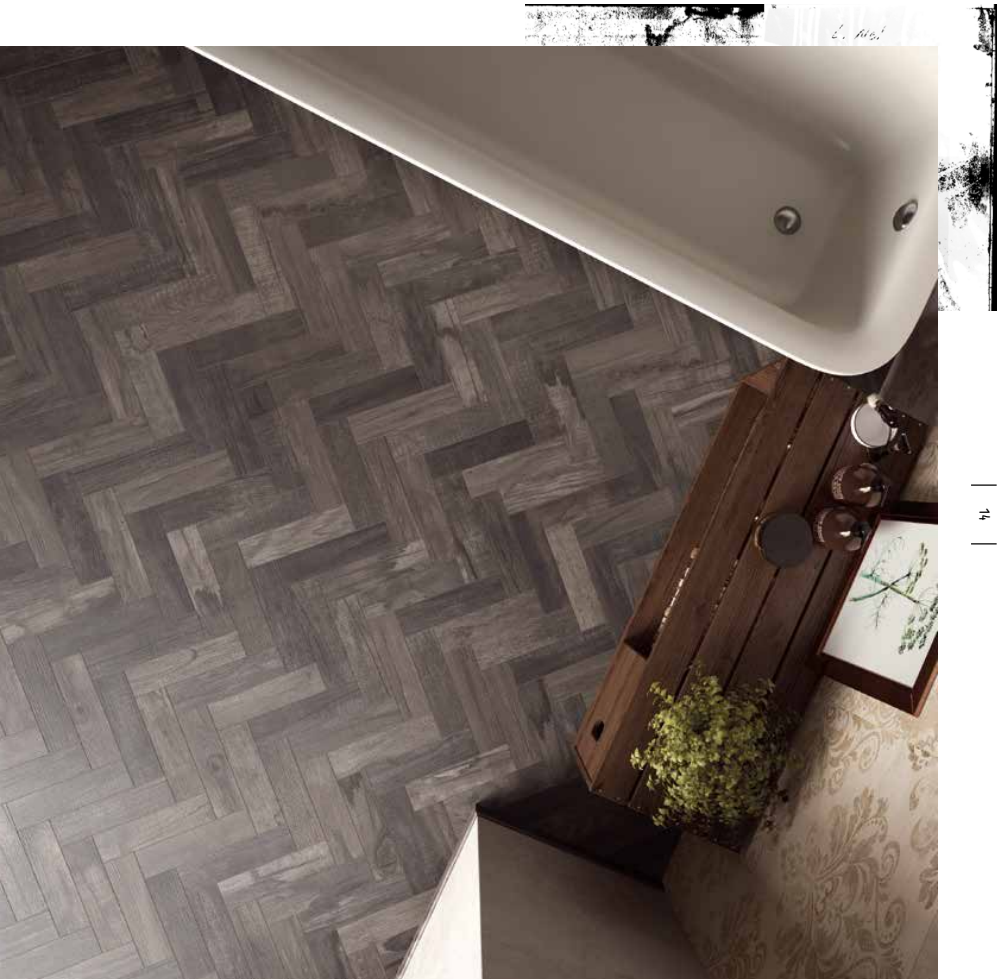


Floor: Coal Sestino 7x28 wall: DO UP Memory rel. 60x120






wall: Moon rett. 20x120 - 10x2. Slip Paint mix 6

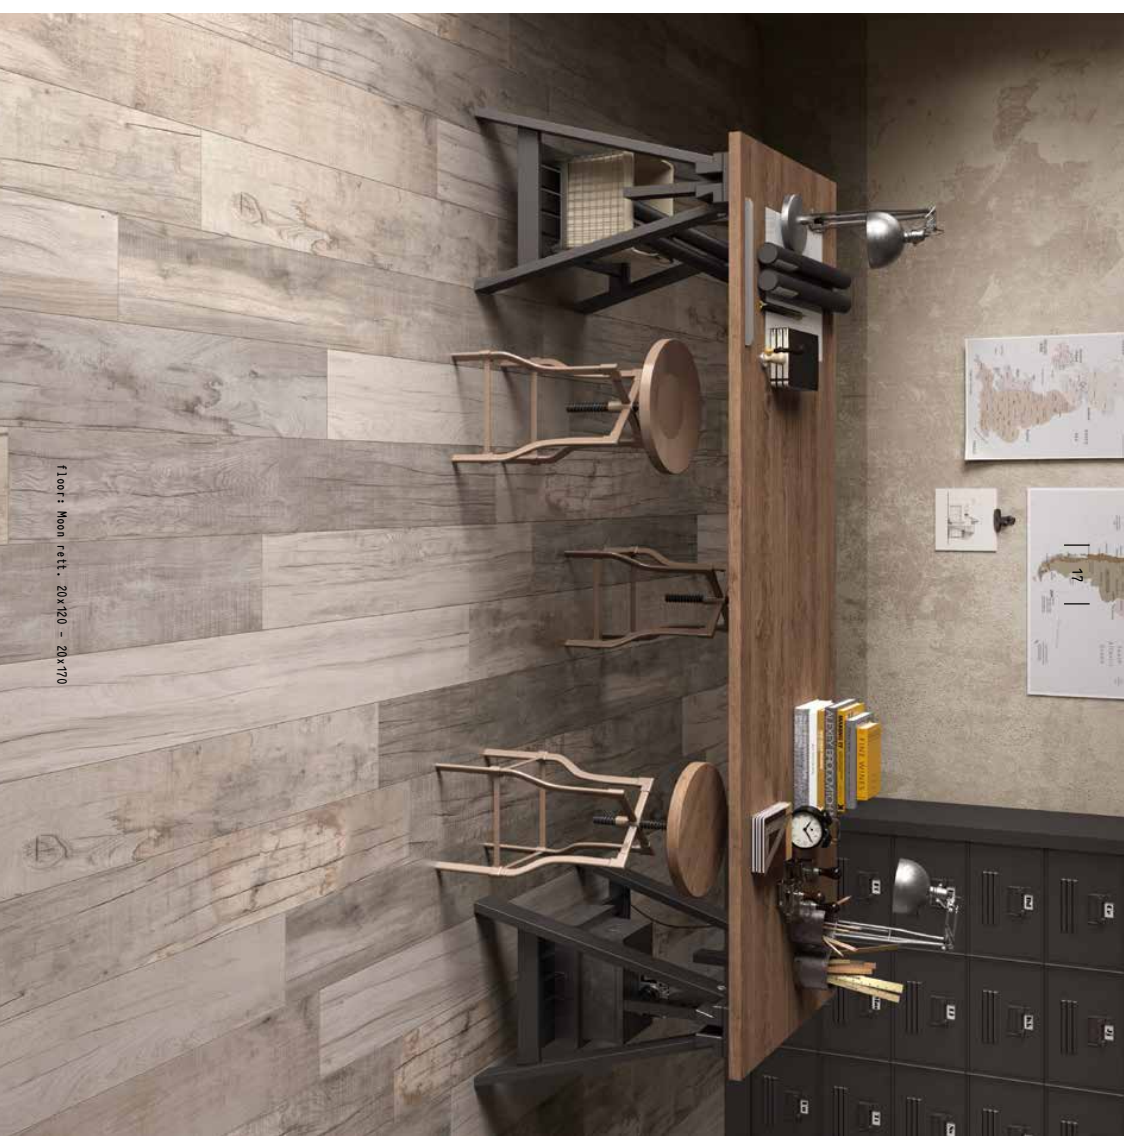


floor: Moon rett. 20x120 - 20x170




stair: Gradone Grey 32x120

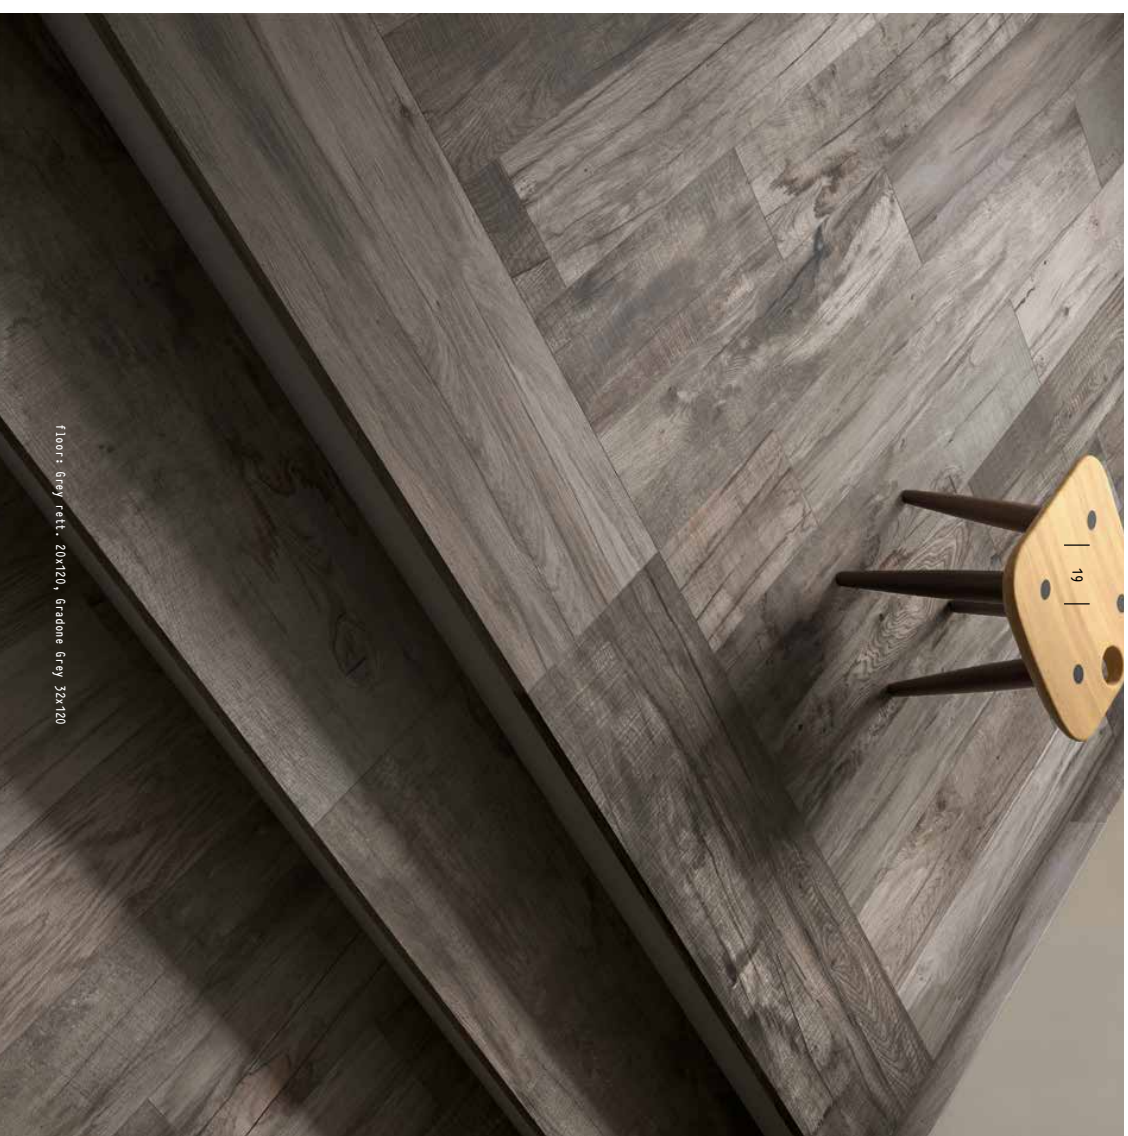


floor: Grey, rett. 20x120, Gradone Grey 32x120

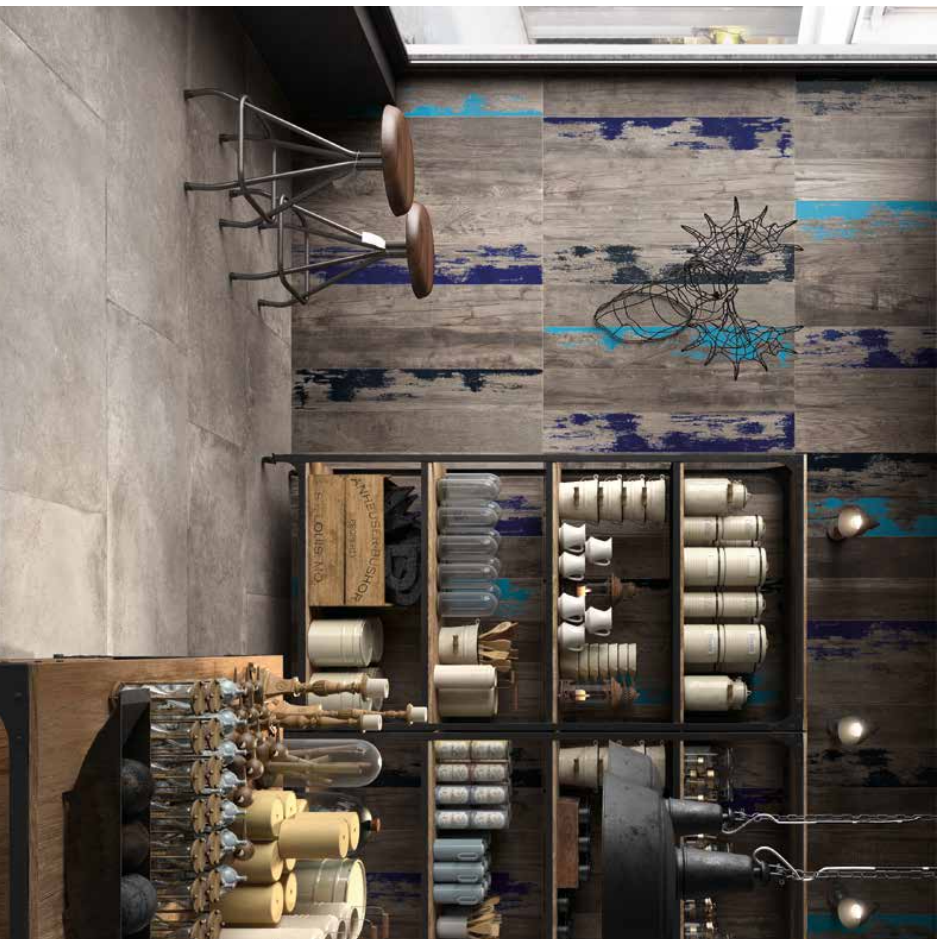


floor: Unika Grey rett. 60x120 wall: Grey rett. 20x120, Listone Grey Enamel mix 3 20x120

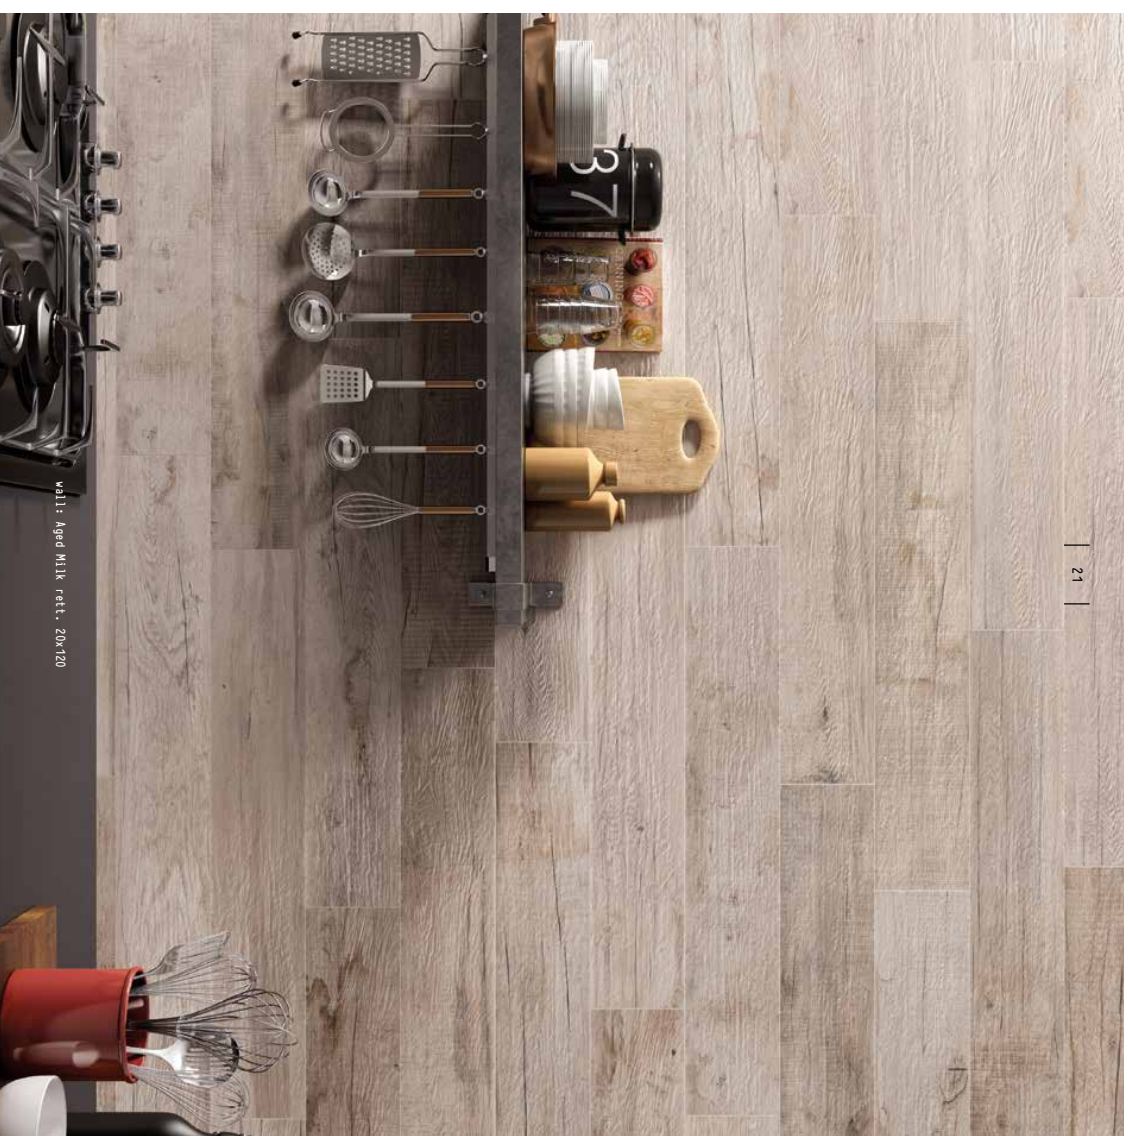


wall: Aged Milk rett. 20x120

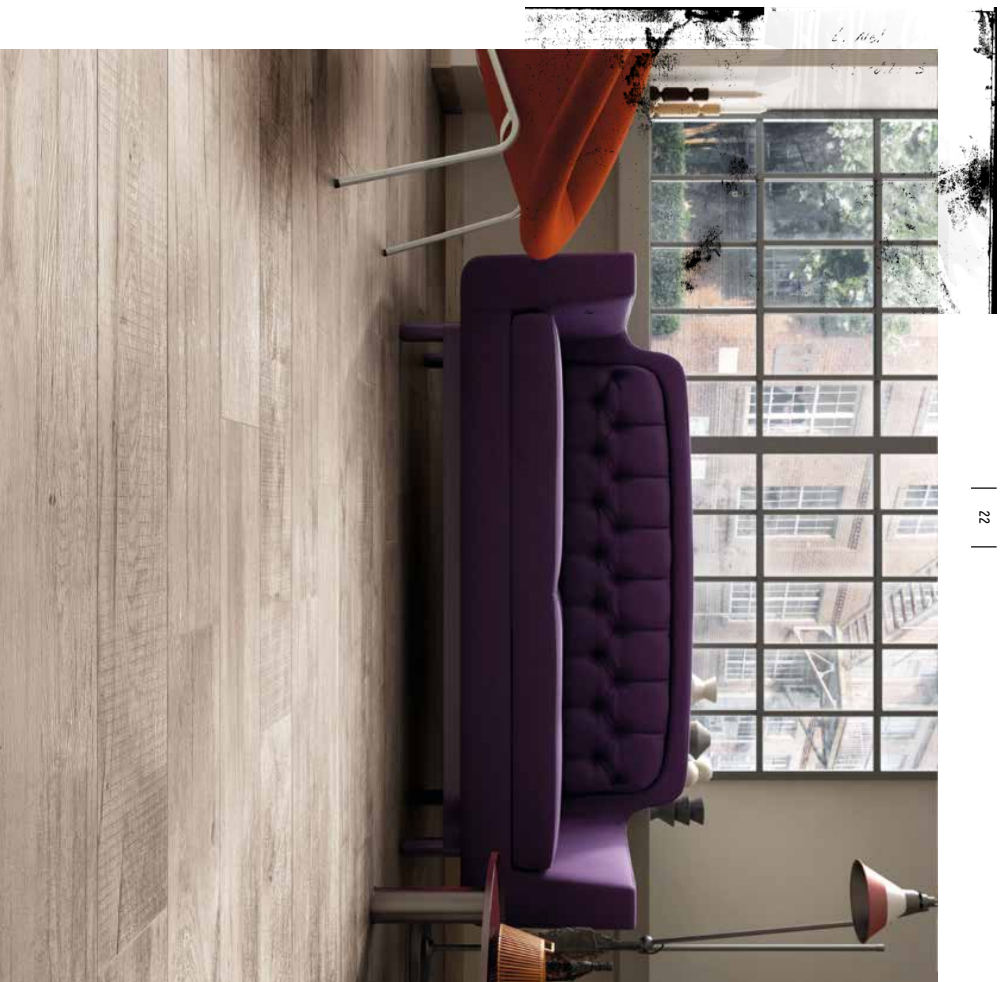


Floor: Milk rett. 20x120 - 20x170

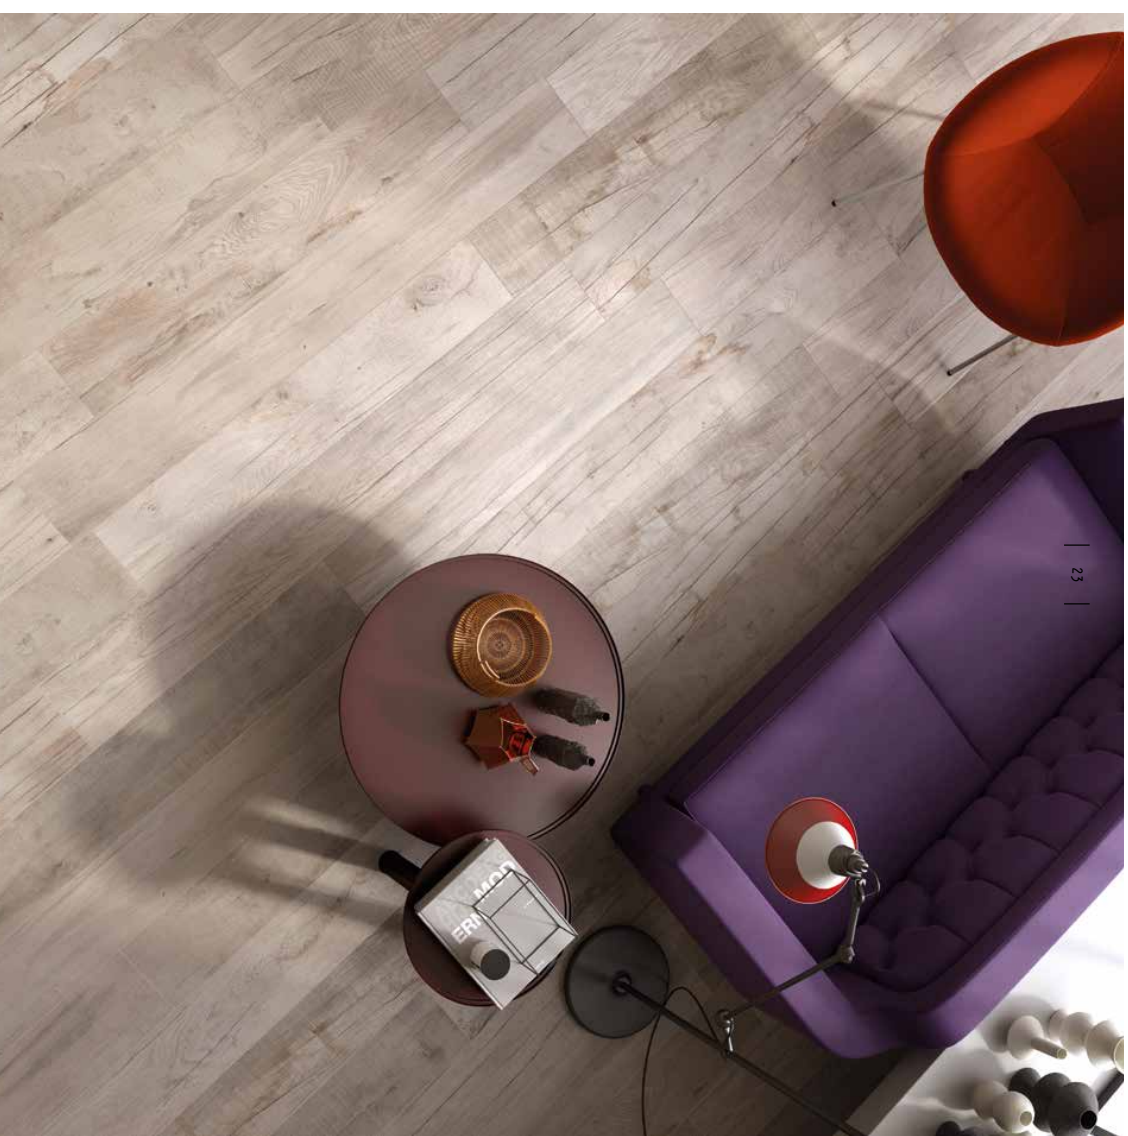


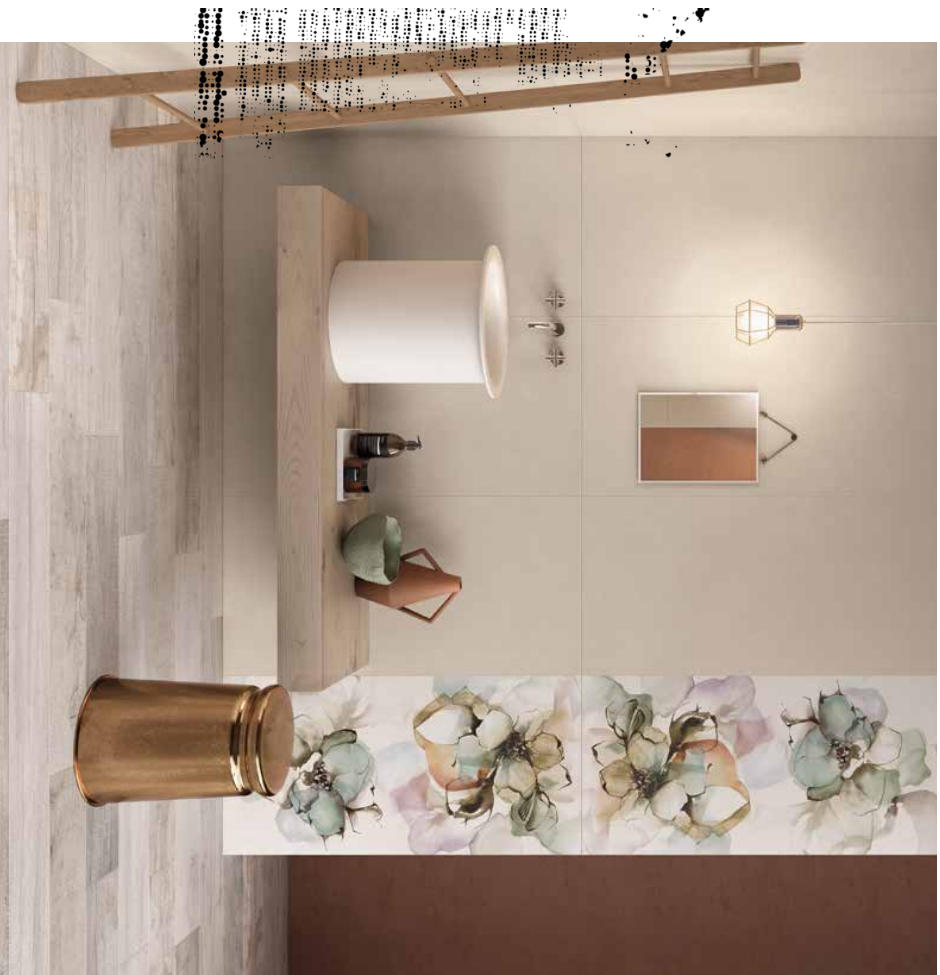


Floor: Dolphin Moon rett. 20x120 - 20x70 wall: DO UP Cover Sabbia rett. 60x120, Dec. Cover Spring 60x120

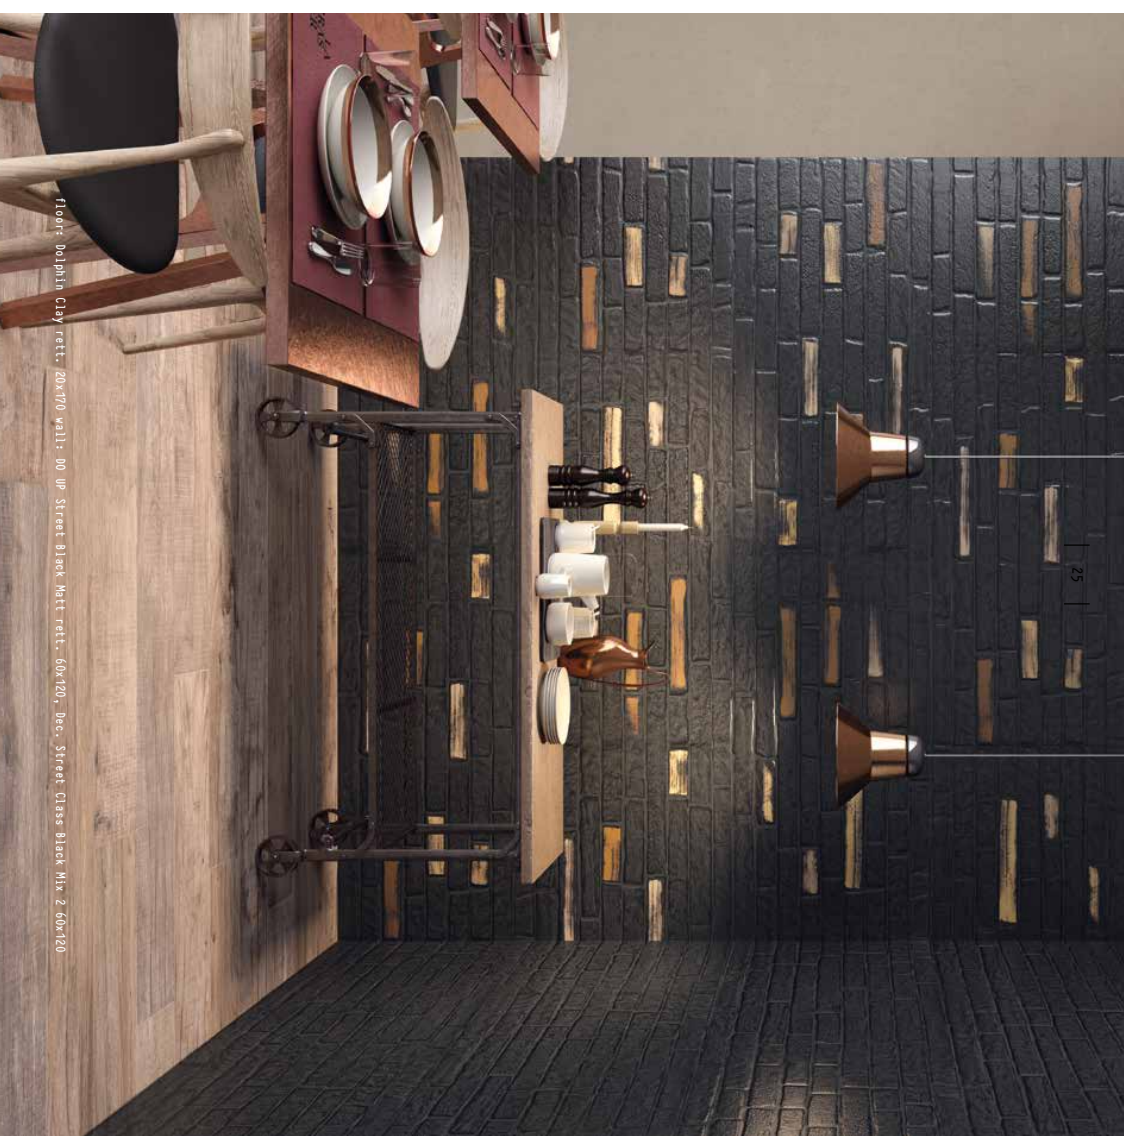


Floor: Dolphin Clay rett. 20x120 wall: DO UP Street Black Matt rett. 60x120, Dec. Street Glass Black Mix 2 60x120

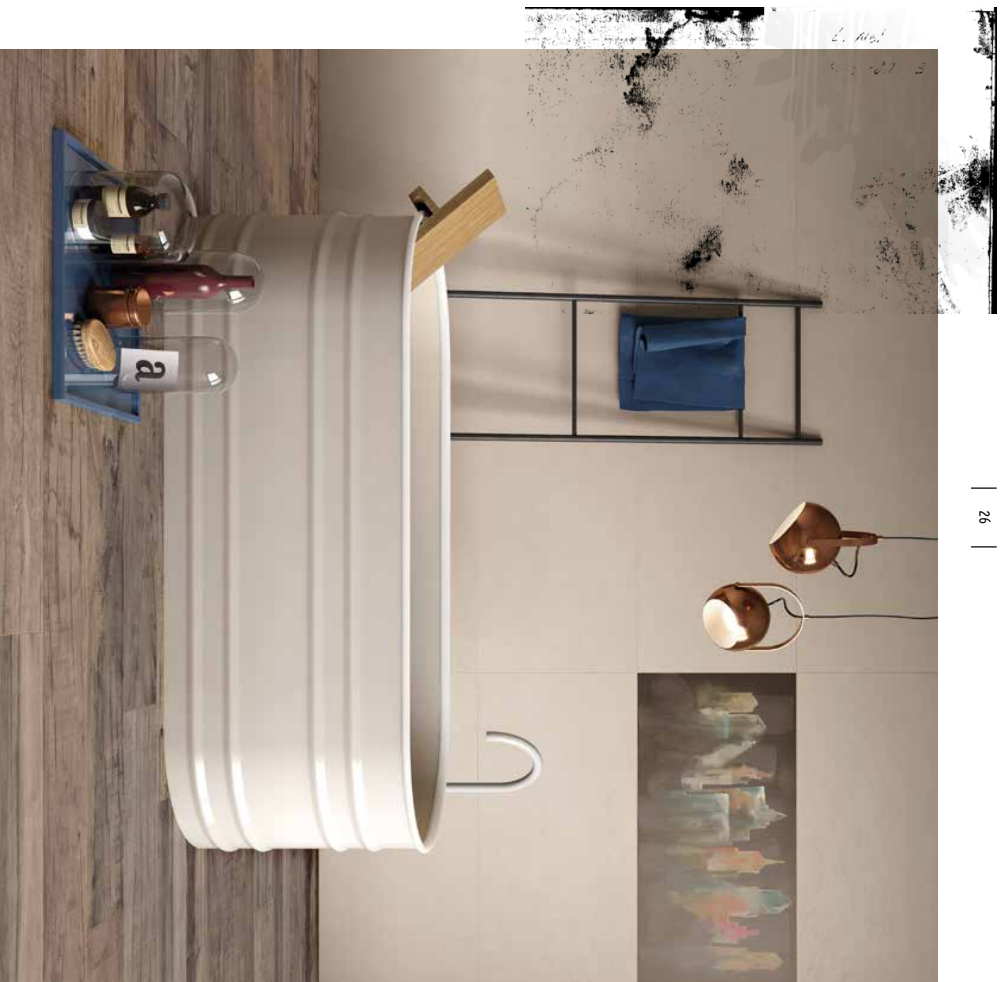

Floor: Dolphin Oak rett. 20x170 wall: DO UP Cover Sabbia rett. 60x120, Dec. Cover City 60x120

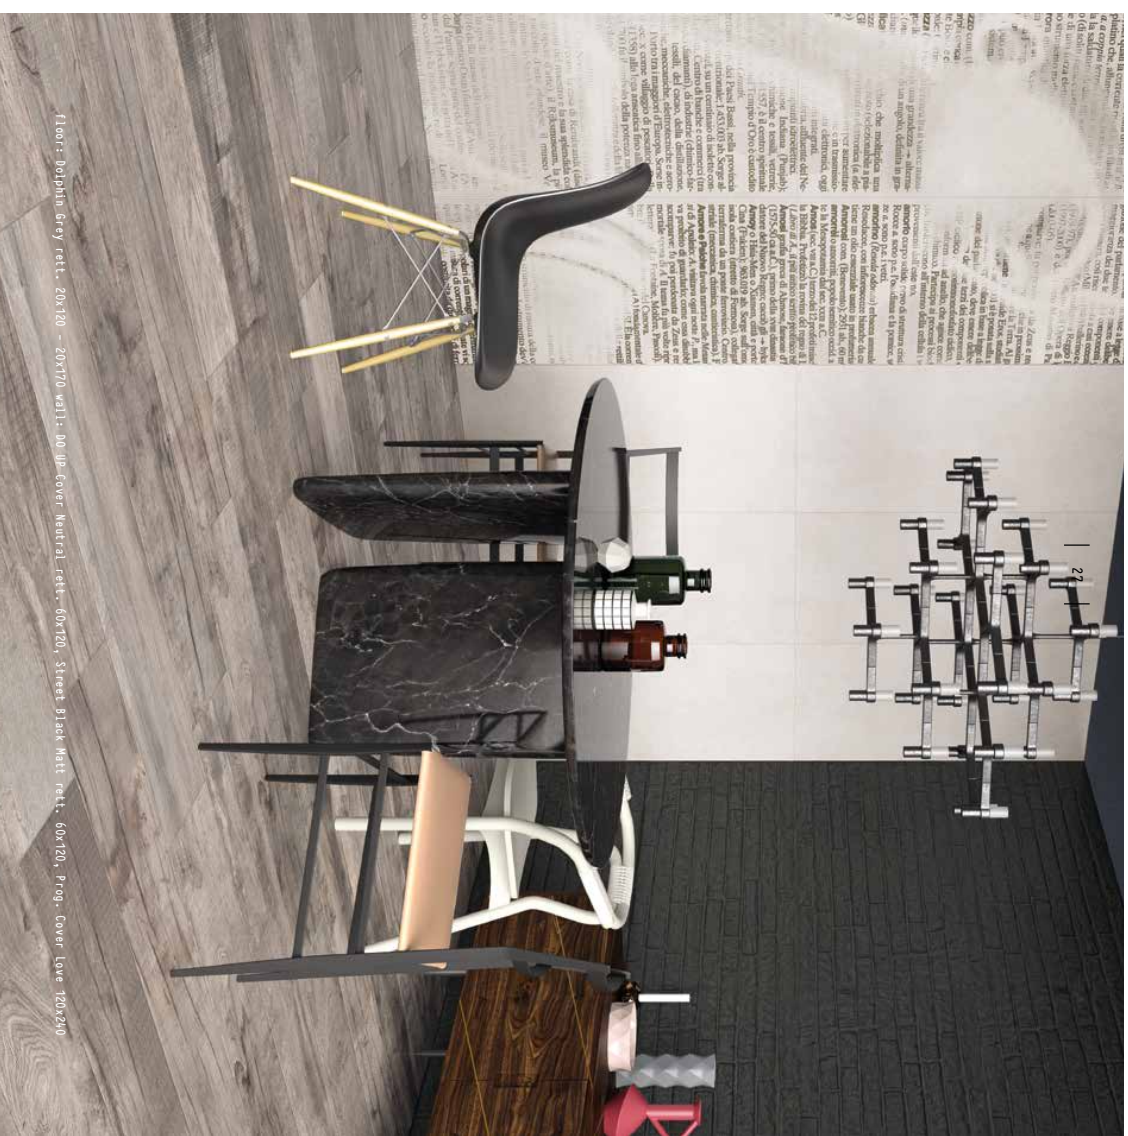

Floor: Dolphin Grey rett. 20x120 - 20x170 wall: DO UP Cover Neutral rett. 60x120, Street Black White rett. 60x120, Prog- Cover Love 120x210

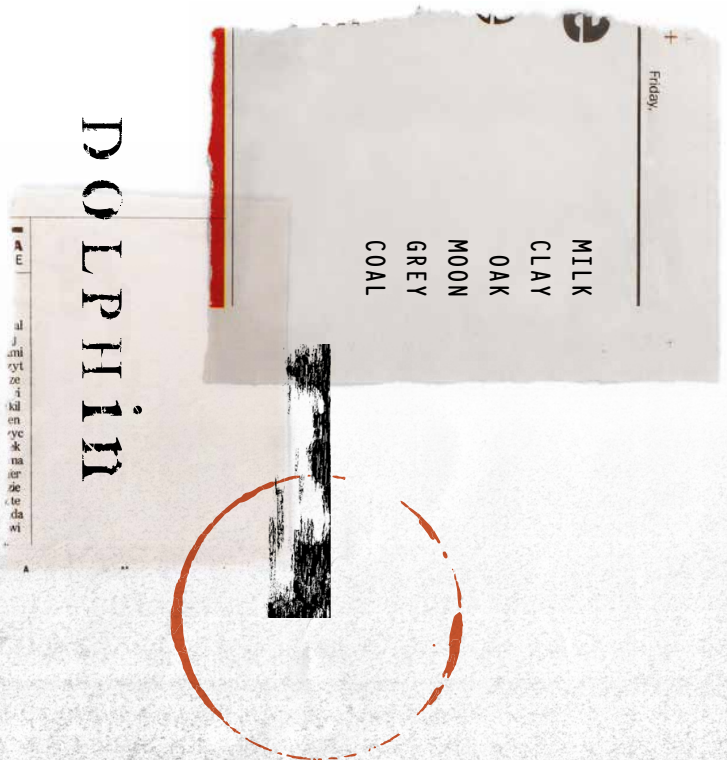

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

40X170

20X170

20X120

DOLPHIN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEMARE

MILK



40x170  2
DOLPHIN MILK
DPR56500 rett.



20x170  3
DOLPHIN MILK
DPR55050 rett.



20x120  4
DOLPHIN MILK
DPR35050 rett.



20x120  4
DOLPHIN MILK
DPR35000 aged rett.



| 30 |

DOLPHIN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEMARE

CLAY



40x170  2
DOLPHIN CLAY
DPR56100 rett.



20x170  3
DOLPHIN CLAY
DPR55100 rett.



20x120  4
DOLPHIN CLAY
DPR35100 rett.



20x120  4
DOLPHIN CLAY
DPR35050 aged rett.



| 31 |

DOLPHIN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

OAK

40x170 
DOLPHIN OAK
DPR56150

20x170 
DOLPHIN OAK
DPR55160

20x120 
DOLPHIN OAK
DPR53150

20x120 
DOLPHIN OAK
DPR53550

7x28 
DOLPHIN OAK DESTINO
DPR53160



32

DOLPHIN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

MOON

40x170 
DOLPHIN MOON
DPR56200

20x170 
DOLPHIN MOON
DPR55200

20x120 
DOLPHIN MOON
DPR53200

20x120 
DOLPHIN MOON
DPR53700



33

DOLPHIN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEMARE

GREY



40x170  2
DOLPHIN GREY
DPR56550 rett.



20x170  3
DOLPHIN GREY
DPR55550 rett.



20x120  4
DOLPHIN GREY
DPR35250 rett.



20x120  4
DOLPHIN GREY
DPR35600 aged rett.



| 34 |

DOLPHIN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEMARE

COAL



40x170  2
DOLPHIN COAL
DPR565300 rett.



20x170  3
DOLPHIN COAL
DPR555300 rett.



20x120  4
DOLPHIN COAL
DPR35300 rett.



20x120  4
DOLPHIN COAL
DPR35750 aged rett.




7x28  50
DOLPHIN COAL SESTINO
DPR35310 rett.



| 35 |

DOLPHIN

DECORI
DECORS



20x120
SINIP PAINT MIX 6 (5x20+10x20+15x20)
DPR3106 rett.




20x120
LUSTONE CLAY PAINT MIX 3
DPR3105 rett.




20x120
LUSTONE GREY ENAMEL MIX 3
DPR3255 rett.


SCHEMA DI POSA
INSTALLATION PATTERNS



7x28 100 %



20x120 41.40 %
20x170 58.60 %
(MODULO FISSO)



20x120 50 %
20x170 50 %
(A FILE ALTERNATE)

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

	MILK	CLAY	OAK	MOON	GREY	COAL
BATTISCOPA rett. 6,3x120 6	DPR35051	DPR35101	DPR35151	DPR35201	DPR35251	DPR35301
ELEMENTO L 15x60x4 4	DPR35501 MILK AGED	DPR35551 CLAY AGED	DPR35551 OAK AGED	DPR35701 MOON AGED	DPR35601 GREY AGED	DPR35751 COAL AGED
GRADONE TOP rett. 32x120x3 1	DPR35052	DPR35102	DPR35152	DPR35202	DPR35252	DPR35302

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
40x170 / 16"x68" rett.	40x170	9	2	1,36	27,00	28	38,08	800
20x170 / 8"x68" rett.	19,9x170	9	3	1,02	21,00	42	42,84	900
20x120 / 8"x48" rett.	19,9x119,4	9	4	0,96	18,20	54	51,84	1008
7x28 / 3"x11" rett.	-	9	50	0,98	19,00	-	-	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (tondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

STIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS

HARD ROLL

CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SZ188 kronos mahoeon 0-8	Dolphin moon / grey / milk
SZ208 kronos oniracile 0-8	Dolphin coal/ oak
SZ288 kronos tabacco 0-8	Dolphin day

DOLPHIN
NUOVI SISTEMI DI POSA
NEW LAYING SYSTEM

All'interno delle proprie collezioni, più prestigiose ABK dà spazio ai grandi formati: rettificati 40x170, corredati dai sottomultipli 20x170 e 20x120. La produzione di questi formati avviene utilizzando materie prime ad elevato plasticità, che permettono di ottenere lastre particolarmente flessibili. Questo flessibilità si produce in un minimo grado di convessità che ne facilita la posa, consentendone una maggiore adattabilità alle condizioni del sottofondo. Una volta posate sul massetto queste piastrelle si auto-livellano per il loro stesso peso. L'installazione risulta più semplice e, indipendentemente dallo schema di posa, la superficie risulterà sempre perfettamente piana.

In its most prestigious collections, ABK also includes large ground slabs sized 40x170, complete with matching smaller tiles sized 20x170 and 20x120. These larger sizes are produced using raw materials characterised by high plasticity, which enables the slabs to be particularly flexible. This flexibility translates into a minimum level of convexity which facilitates installation, enabling greater adaptability to substrate conditions. When laid on the screed, these tiles self-level due to their own weight. Installation is easier and, irrespective of the laying pattern, the surface will always be perfectly level.

AUTO-LEVELING®
Facile installazione - Easy laying



Tutti i prodotti Auto-leveling possono essere montati seguendo il sistema Insta-Tile, un nuovo metodo di posa a secco che consiste nel fissaggio del materiale direttamente sul pavimento preesistente, senza alcuna opera di demolizione. Si inizia posizionando l'apposito tappetino dello spessore di circa 2mm tra il pavimento e la lastra auto-levante e, mantenendo una distanza di 5mm da tutte le pareti interessate, si prosegue con la posa delle piastrelle, senza creare alcun tipo di fuga tra uno e l'altro, praticando tutti i tagli necessari fino a coprire completamente il vecchio pavimento. A questo punto si procederà con l'inserimento del profilo stabilizzante che andrà a colmare la distanza lasciata dai muri per tutto il perimetro per rendere completamente stabile il nuovo pavimento, la cui superficie risulterà perfettamente piana anche senza l'utilizzo di colle e sigillanti. Il pavimento Insta-Tile potrà così essere facilmente rimosso e recuperato in qualsiasi momento.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia Auto-leveling e sul sistema di posa Insta-Tile puoi effettuare il download del filmato ufficiale di presentazione su www.abk.it

All Auto-leveling products can be installed following the Insta-Tile system, a new dry installation method which consists of fixing the material directly to the existing floor, without the need for any demolition work. First of all, the specially designed 2mm thick mat is laid between the floor and the self-leveling slab then, leaving a distance of 5 mm from all perimeter walls, the tiles are laid without any joints in between, making all the cuts necessary to completely cover the existing floor. Next, the stabilising edging is fitted, filling the distance left between the edge of the tiles and the perimeter walls: this makes the new floor completely stable and the surface perfectly level, even without the use of adhesives and sealants. The Insta-Tile floor can thus be easily removed and recovered for use elsewhere as and when required.

For further information on Auto-leveling technology and the Insta-Tile installation system, download the official presentation video on the website www.abk.it

INSTA-TILE®
DRY FIXING



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTIC

PROPRIETÀ FISICOCHIMICHE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORMA	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE	VALORE ABK ABK VALUE
RESISTENZA AL GELIO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGEIVIVO FROST PROOF	INGEIVIVO FROST PROOF
COEFFICIENTE D'ATTURTO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B, C, R, A, C, A, B, C, R, A, G, B.	1,0/1,0 SCONGIUNTA REINFORCATA, PANCERED SURF SUPPLY 0,20/0,40 SCONGIUNTA ECCESSIVA, EXCESSIVE SURFPLY 0,40/0,40 SCONGIUNTA ECCESSIVA, EXCESSIVE SURFPLY P, 0,2/0,20 SCONGIUNTA ECCESSIVA, EXCESSIVE SURFPLY	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
COEFFICIENTE D'ATTURTO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S, CO, F)	SILIP RESISTANT (P 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
CASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NONSLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	.	A	A+B+C

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V4	 aspetto uniforme uniform appearance	 linee variazione veight variation	 moderata variazione moderate variation	 forte variazione substantial variation
---	----	--	--	---	---

LA GARANZIA DI UN FUTURO GREEN BUILDING PASSA ATTRAVERSO LA QUALITÀ ECO-SOSTENIBILE.

Da azienda sensibile alle tematiche ambientali, ABK si è sempre preoccupata di mantenere i promessi che reggono i processi industriali al di sotto della normativa, sempre più stringente, che regola le attività produttive. ECO-BODY è il risultato di un impegno che si traduce in un prodotto che rispetta tutti i requisiti di sostenibilità ambientale, in linea con le linee guida dell'European Green Deal. Il risultato è un prodotto che rispetta tutti i requisiti di sostenibilità ambientale, in linea con le linee guida dell'European Green Deal. Il risultato è un prodotto che rispetta tutti i requisiti di sostenibilità ambientale, in linea con le linee guida dell'European Green Deal.

ABK è membro di GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, l'associazione italiana dei leader che operano per trasformare il mercato dell'edilizia verso la sostenibilità ambientale e per costruire comunità vivibili. I soci GBC Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica e sociale innovando il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.

THE FUTURE OF GREEN BUILDING IS GUARANTEED BY ECO-SUSTAINABLE QUALITY.

All ABK collections made with this special certified mix are identified in the contents page with the exclusive ECO-BODY logo, which in addition to indicating a minimum of 40% recycled material, underlines the product's compatibility with the LEED credits system. ABK is a member of Italian GREEN BUILDING COUNCIL, the association of top players working to transform the building market towards sustainability and to build livable communities. GBC Italian members promote environmental, economic and social responsibility, innovating buildings in terms of engineering, design, manufacturing and use.

The European Green Deal and the focus of the sustainability requirements met by the building. The sum of the credits determines the level of certification obtained. Although LEED certification is awarded to buildings and not single products, ceramic tile products contribute to the achievement of LEED credits.



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a
v.le S. Lorenzo N.24/45 - 41034 Finale Emilia - Modena - Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/928007/61351



www.abk.it

